

FIRST

PELLET AIR



Versione con optional staffe
per sospensione a muro.



Frontale con angoli arrotondati



Vista su fiamma



Scarico fumi laterale sinistro

FIRST

PELLET AIR



DISPONIBILE IN VERSIONE
SOSPESA A MURO



Rosso



Bianco



Antracite

FIRST

| | |
|---|---|
| Classe energetica | A+ |
| Conformità | EN 14785: 10-2006 |
| Dimensioni | L 58 x P 27 x H 73 cm |
| Dimensioni collo | 0,14 m ³ |
| Peso stufa | kg 37 |
| Potenza termica introdotta | kW 5,3 |
| Potenza termica nominale | kW 4,7 |
| Potenza termica ridotta | kW 2,4 |
| Rendimento potenza % | min 91,8 % max 87,3 % |
| Emissioni di CO (al 13% di O ₂) | min 100 mg/Nm ³ max 180 mg/Nm ³ |
| Emissioni CO (13% O ₂) | min 0,008 Vol.-% max 0,014 Vol.-% |
| Emissioni OGC (13% O ₂) | min 2 mg/Nm ³ max 4 mg/Nm ³ |
| Emissioni NOx (13% O ₂) | min 142 mg/Nm ³ max 129mg/Nm ³ |
| Contenuto medio polveri (13% O ₂) | 20 mg/Nm ³ |
| Tiraggio minimo camino | min 10 Pa max 12 Pa |
| Diametro scarico fumi | Ø 80 mm |
| Diametro condotto aspirazione | - |
| Capacità serbatoio | kg 8 |
| Consumo pellet | min 0,53 kg / h max 1,11 kg / h |
| Tensione alimentazione | V/HZ 230 / 50 |
| Assorbimento elettrico nominale | min 45 W max 70 W |
| Assorbimento elettrico in accensione | 440 W |
| M ³ riscaldabili | min 53 m ³ max 104 m ³ |
| Rumorosità dB | dB 32/ 43 |
| Combustibile | PELLET EN PLUS A1 |

PLUS

- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore / laterale sx
- Sistema di modulazione
- Funzione "Silent"
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Mano fredda
- Vetro ceramico

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Kit applicazione a parete








COMPATIBILE CON
amazon alexa



FIRST

PELLET AIR

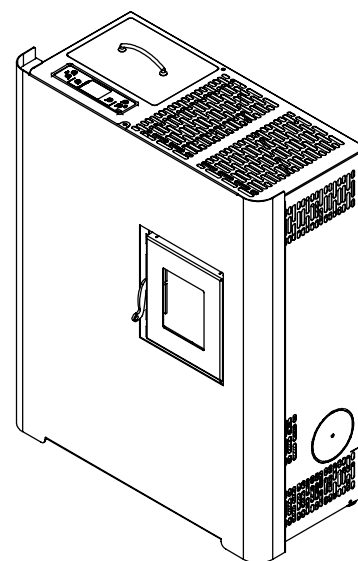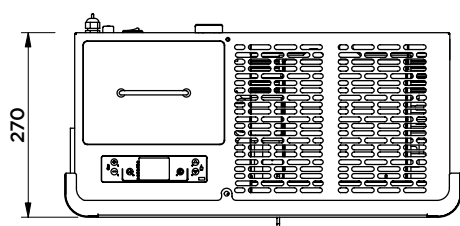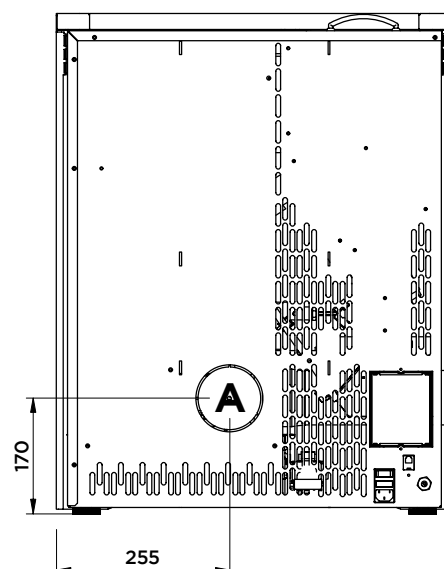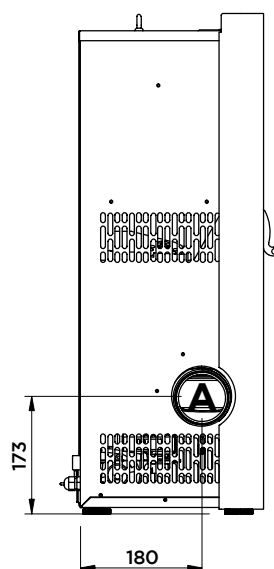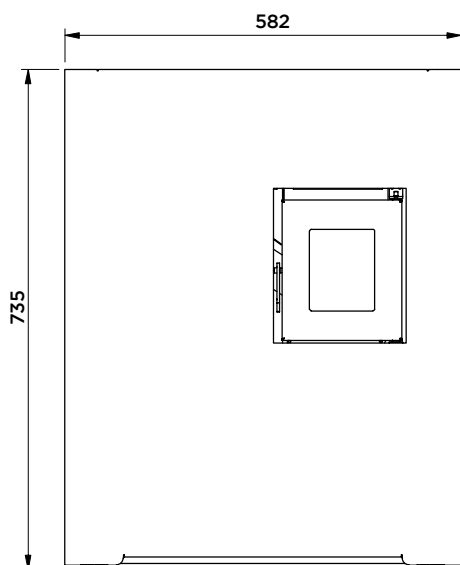

| FIRST | |
|------------------------------------|---|
| Scarico fumi | A |
| Entrata aria comburente | - |
| Uscita Canalizzazione | - |
| Canalizzabile sino a metri lineari | |