

# FIRST

PELLET AIR



Versione con optional staffe  
per sospensione a muro.



Frontale con angoli arrotondati



Vista su fiamma



Scarico fumi laterale sinistro

# FIRST

PELLET AIR




DISPONIBILE IN VERSIONE  
SOSPESA A MURO



Rosso



Bianco



Antracite

## FIRST

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Classe energetica                             | A+                                                    |
| Conformità                                    | EN 14785: 10-2006                                     |
| Dimensioni                                    | L 58 x P 27 x H 73 cm                                 |
| Dimensioni collo                              | 0,14 m <sup>3</sup>                                   |
| Peso stufa                                    | kg 37                                                 |
| Potenza termica introdotta                    | kW 5,3                                                |
| Potenza termica nominale (max)                | kW 4,7                                                |
| Potenza termica ridotta (min)                 | kW 2,4                                                |
| Rendimento potenza %                          | min 91,8 % max 87,3 %                                 |
| Emissioni di CO (al 13% di O <sub>2</sub> )   | min 100 mg/Nm <sup>3</sup> max 180 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> )            | min 0,008 Vol.-% max 0,014 Vol.-%                     |
| Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> )           | min 2 mg/Nm <sup>3</sup> max 4 mg/Nm <sup>3</sup>     |
| Emissioni NOx (13% O <sub>2</sub> )           | min 142 mg/Nm <sup>3</sup> max 129mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Contenuto medio polveri (13% O <sub>2</sub> ) | 20 mg/Nm <sup>3</sup>                                 |
| Tiraggio minimo camino                        | min 10 Pa max 12 Pa                                   |
| Diametro scarico fumi                         | Ø 80 mm                                               |
| Diametro condotto aspirazione                 | -                                                     |
| Capacità serbatoio                            | kg 8                                                  |
| Consumo pellet                                | min 0,53 kg / h max 1,11 kg / h                       |
| Tensione alimentazione                        | V/HZ 230 / 50                                         |
| Assorbimento elettrico nominale               | min 45 W max 70 W                                     |
| Assorbimento elettrico in accensione          | 440 W                                                 |
| M <sup>3</sup> riscaldabili                   | min 53 m <sup>3</sup> max 104 m <sup>3</sup>          |
| Rumorosità dB                                 | dB 32/ 43                                             |
| Combustibile                                  | PELLET EN PLUS A1                                     |

## PLUS

- Braciere INOX 316
- Uscita fumi posteriore / laterale sx
- Sistema di modulazione
- Silenziosa
- Programmazione giornaliera / settimanale
- 5 regolazioni di potenza
- Display 5 lingue integrate
- Mano fredda
- Vetro ceramico

## OPTIONAL

- Wi-Fi
- Telecomando
- Kit applicazione a parete








★★★★★  
Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle  
secondo i requisiti di emissioni e rendimento  
del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186

COMPATIBILE CON  
amazon alexa



# FIRST

PELLET AIR

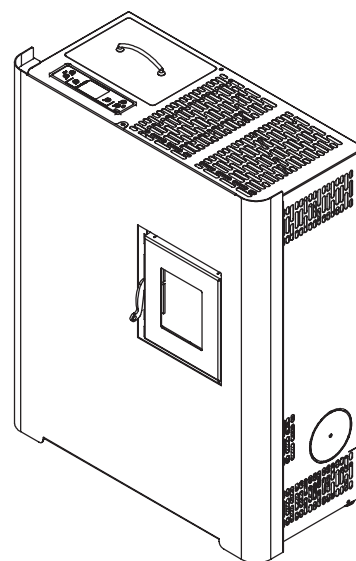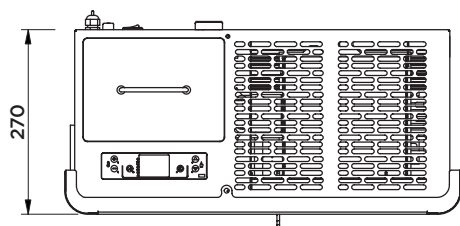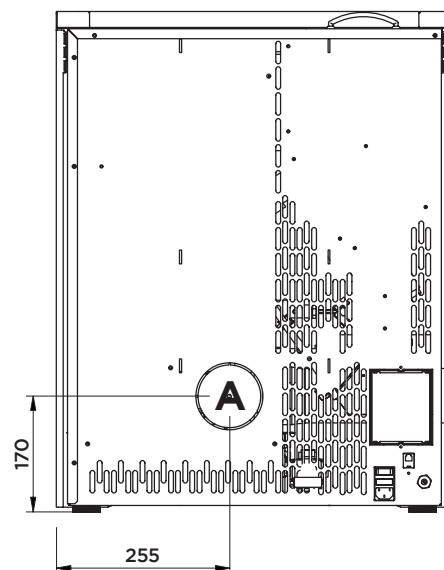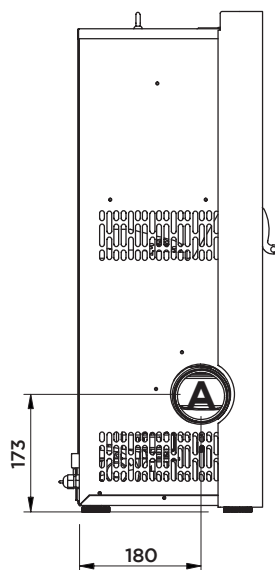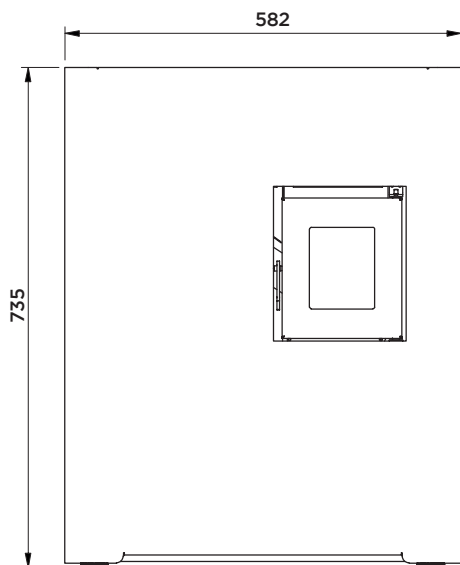

| FIRST                              |   |
|------------------------------------|---|
| Scarico fumi                       | A |
| Entrata aria comburente            | - |
| Uscita Canalizzazione              | - |
| Canalizzabile sino a metri lineari |   |